

デリカ D5 BIG-X9i 装着パネル構成説明書 1/3

注意事項

本商品は MUDJAYSON (株) 社内にて取り付けすることを前提としています素材品ですので、外部での取り付けについては 本書を参考に取り付け者の判断にて 行ってください

対応車種：三菱デリカ D5 4WD 平成 26 年 8 月～ (ピアノブラック) 2019/2 マイナーモデル除く

対応品：ALPINE BIG-X X-9 9inc 2015 年～2018 年モデル


Clarion NXV977D 9inc ~2018 年モデル

その他 カーナビゲーションについては 未確認

*カーナビ本体の 取り付けは カーナビ販売店に ご確認ください

商品の構成

- 1) BIG-X 装着パネル X1 2) タッピングビス 4x16 SUS X4 3) 両面テープ W 5mm
4) タッピングビ皿 4x16 X6 6) キャップカバー黒:キャップワッシャ白 各6

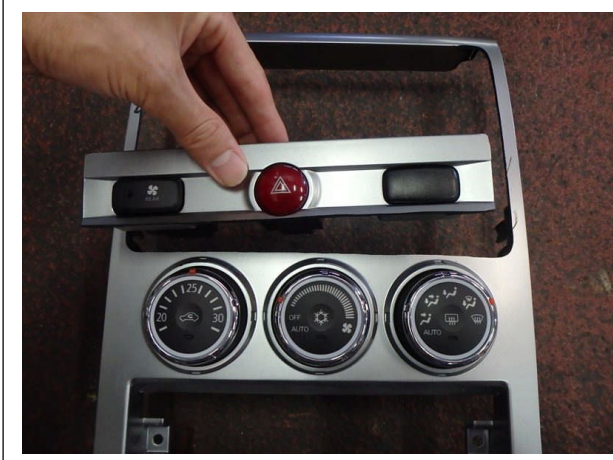

標準フェイスパネルを取り外し、ハザード・リア AC ファン 3 連スイッチパネル取り付け部をカットし (再使用します) 取り外す 上部の平面部分は固定に使用しますので残す

★3 連スイッチパネルを AC ジョグダイヤル下の小物入れ位置に、標準パネルジョグダイヤル部とフラットになるように、また 取り付けパネルを仮あわせし位置を決め移動します。ジョグダイヤル周囲凸部は削る

★ 固定は上右図のようにジョグダイヤル下部平面部と合わせ、2) タッピングビスにて固定。



デリカ D5 BIG-X9i 装着パネル構成説明書 2/3



BIG-X を別売装着キットを使用し、ナビ取り付け位置に取り付ける。標準ベゼルはナビ本体に干渉するので左図の位置をカットする。ベゼル上部取り付けはハメ込みのみ、下部は標準ビスにて固定します


標準フェイスパネルに、BIGX 装着パネルをかぶせ、四隅及びジョグダイヤル部分をしっかりあわせ BIGX 装着パネルからはみ出る部分 = 画面部分（左図黄色線）にラインをひきカットする。その際大きくカットしすぎると、BIG-X 装着パネル固定用の両面テープ貼りしろ（左図赤線）がなくなってしまうので、十分注意してください

仮合わせで 標準フェイスパネルと BIG-X 装着パネルの位置関係が問題なければ 標準フェイスパネル組み込みを行い



ナビ本体との緩衝 ナビの開閉時の緩衝がなければ 固定する

デリカ D5 BIG-X9i 装着パネル構成説明書 3/3

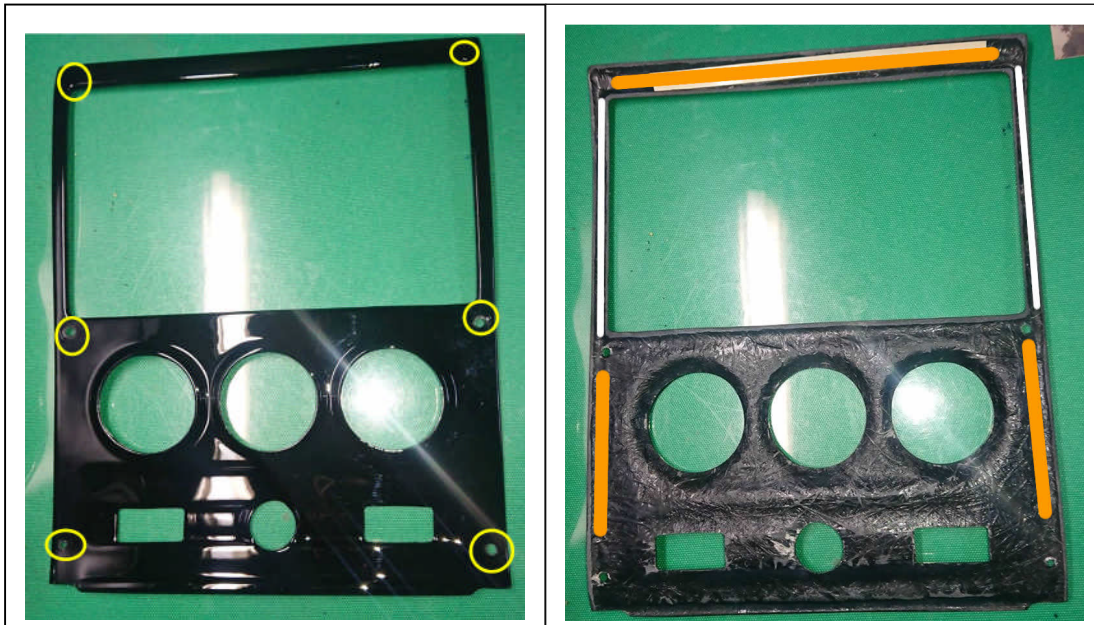

BIGX 装着パネル
左図6箇所近辺に5
の穴をあける そ
の際裏側に標準フ
ェイスパネル面が
あることを確認す
る

裏側に両面テープ
W5mm を 中図白
ライン部に1列 オ
レンジライン部に
2列 貼り付ける
各両面テープの端
部分の保護シール
を外側にめくり 標
準フェイスパネル
に 仮合わせを行う
3 連ジョグダイヤ
ルが スムーズに廻
る位置+上縁部ラ
インが揃う位置を
基準とし 両面テー
プは剥がさずに仮
固定をする



装着パネル 穴開け
済み部分 中2箇所

の中心部分に きりで 3mm の穴をあけ（きりを使用すれば穴あけカスの除去が容易です） タッピングビ皿+キャップワッシャ白 を 取り付けますが 完全に締め付けず 微調整 両面テープ保護シールはがしができるよう 仮固定します

下側 2 箇所を ジョグダイヤル+ハザード+Rファン スイッチの動作を確認しながら パネル位置バランスを確認しながら 同様に仮固定をする 上縁部ラインを確認し同様に仮固定をする 各スイッチの動作+全体のバランスを確認し問題なければ 両面テープ保護シールを剥がし 密着させる

タッピングビ皿を 固定し キャップカバー黒:を取り付けて 完成です