

デリカ D5 スライドドアロングヒンジ構成説明書

注意事項

本商品は自動車整備士資格 3 級整備士相当の技能をもったかたが、取り付けすることを前提としていますので、一般的な注意事項作業等については明記していません。本製品を塗装する場合は装着確認後行ってください。塗装後の返品交換は承れません。改良のため予告な変更を行う場合がございます。

対応車種：三菱 デリカ D:5 DBA-CV5W 4WD 2007年1月～

商 品 の 構 成

1) ロングヒンジ X2 (左右各1) 電動スライド非対応 2) M8X70 ボルト SW 各2 ナット W 各4

電動スライドドアキルスイッチを押して、スライドドアが自動的に動かない様にしてください。

リアテールレンズ・スライドレール部のアウターパネル・スライドドア内張・電動スライド機能各部品を外します。

*スライドドア下にリジッドラックなどで押さえて純正ヒンジを外す。



* ヒンジスライドレール側は 再使用 ピンは再使用不可 M8x70 ボルトナットセットに交換


* スライドドアに ロングヒンジを仮あて スライドドアインナーパネルに 干渉し装着できないので カットを行う 下図参照

* インナーパネル加工が終わり 取り付けができるようになったら 内張りを仮合わせ 干渉部分を カット+レバーを開閉し 干渉部分を カット下図参照

* ロングヒンジ 取付 レバー開閉確認が終了したら 純正ヒンジスライドレール側と 付属 M8x70 ボルトナット セットを使用し 取り付ける ボルトは下側から 上部ナットはWナットとする

*純正ヒンジ+ロングヒンジレバーの位置関係は 直線とする

デリカ D5 スライドドアロングヒンジ構成説明書

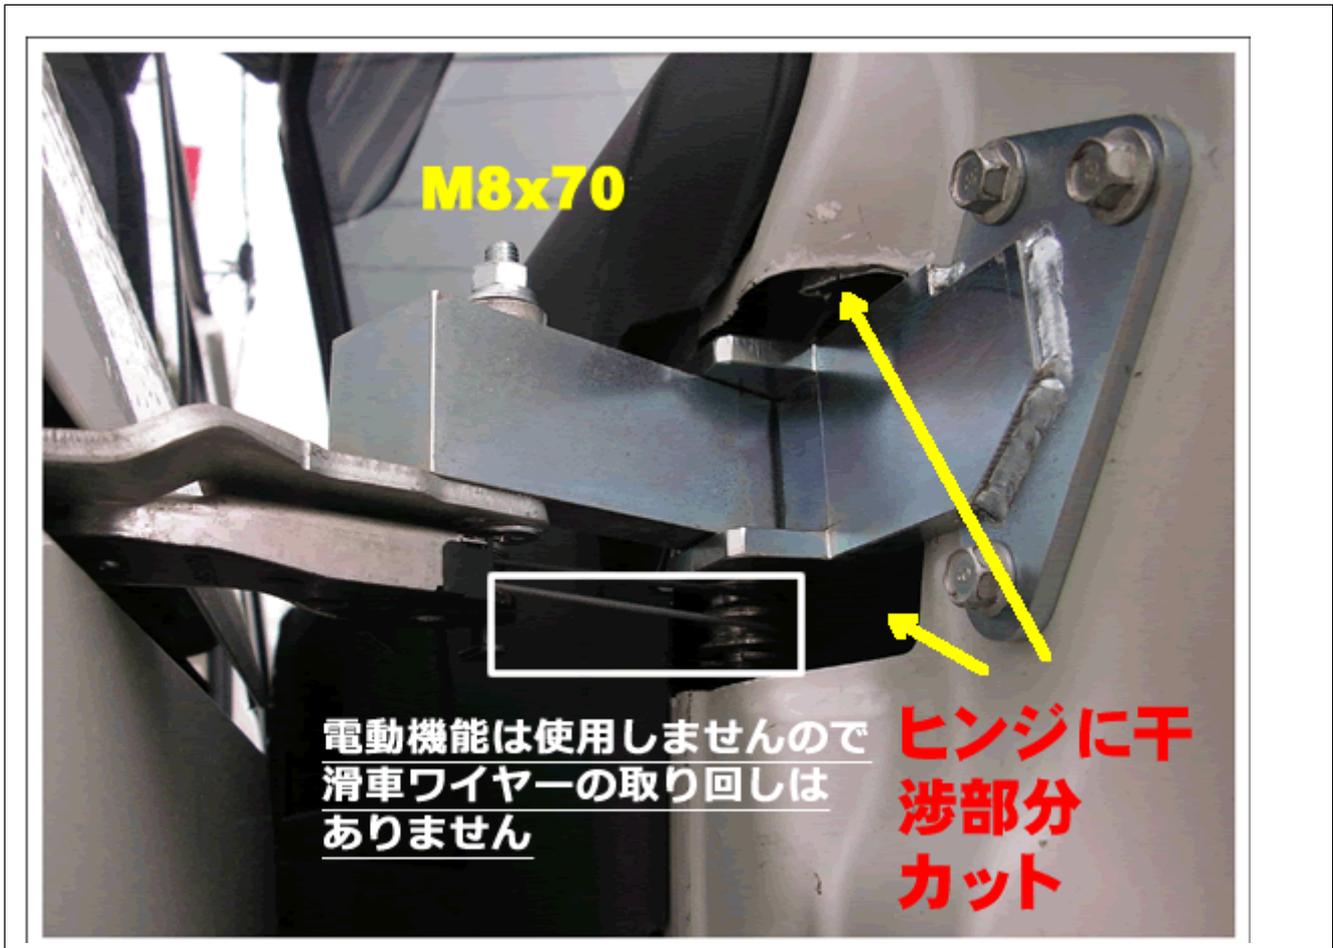

下部穴開加工 左図
純正の穴位置より内側へ 10mm の位置へ 8 の穴を開け移動する。



*スライドドア 開閉 動作確認を行う スムーズに開閉しない場合は M8 ボルトナットを 若干緩め 角度の微調整を行う
*OPEN 時の ロックが甘い場合等は 右図 車両側キャッチ M6 部分に ワッシャーを入れ 調整をする

*ご不明の点は お問い合わせください