

デリカ D5 キャンバー補正キット マイナー前後 構成説明書

注意事項


本商品は自動車整備士資格 3 級整備士相当の技能をもったかたが、取り付けすることを前提としていますので、一般的な注意事項作業等については明記しておりません。また本書記載以外の加工調整等が必要になる場合がございますが取り付け者判断にて行ってください 改良のため予告な変更を行う場合がございます。

対応車種：三菱 デリカ D:5 4WD/2WD CV1W/CV5W 2007年1月～ マイナー前後対応

商品の構成

F キャンバーカムボルト

R メンバーダウンブロック t12 M12L100 P1.15 ボルト ワッシャー スプリングワッシャー 数量は全て 4

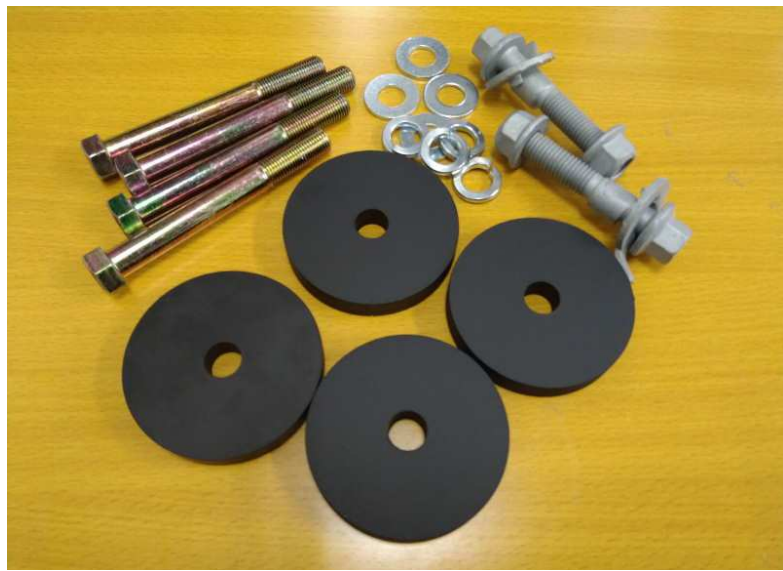

F キット ストラットマウント固定ボルト
上側を キャンバーカムボルトに交換する
参考 モンローマジックキャンバー

<http://www.monroejp.com/pdf/jp/MC01.pdf>

R キット リフトアップキット装着車 リフトアップキットと リアサスペンションメンバーの間に キャンバー補正キットブロックを入れる

標準車は ボディーとリアサスペンションメンバーの間に キャンバー補正キットブロックを入れる

ボルトは キャンバー補正キット付属

M12L100 P1.15 ボルト ワッシャー スプリングワッシャー に交換 リフトアップキット装着車はナット流用



対応リフトアップキット リフトアップキット下面に本キットブロック 70Φが装着可能であれば取付可能

*確認済みリフトアップキット

MUDJAYSON R70mm (R40/55mm は装着不可)

ハートランド 39mm 2/4/6inch

オートガレージチャンプ 未確認

Rは キャスターの補正は行っておりません

F キャンバーカムボルトを装着した場合は アライメント調整を行ってください

Rキットのみの場合は アライメント測定を行い 必要であれば調整を行ってください

ご不明の点は お問い合わせください